

MOTOBOMBAS


Motobomba Veico Pro




Cód. Inmetro
005823/2019

As motobombas VEICO são autoescorvantes, com conjunto de parafusos em aço inox e conexões de 50mm. Corpo e difusor da motobomba produzido com plástico de engenharia com rotor em Noryl. Isolamento de motor classe F (suporta até 155°C), com grau de proteção IP-21 com Click Rural, projetada para suportar subtensão e sobretensão (110 à 127V e 220 à 254V), fator de serviço de até 1,15.

CÓDIGO	MODELO DO FILTRO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
850011	Motobomba Veico Pro 1/3 Cv Ip21 110/220v Mono 60hz Br	*	5		1	10,23	0,042		
850022	Motobomba Veico Pro 1/2 Cv Ip21 110/220v Mono 60hz Br	*	5		1	10,23	0,042		
850033	Motobomba Veico Pro 3/4 Cv Ip21 110/220v Mono 60hz Br	*	5		1	11,83	0,042		
850044	Motobomba Veico Pro 1,0 Cv Ip21 110/220v Mono 60hz Br	*	0		1	10,25	0,042		
850055	Motobomba Veico Pro 1,25 Cv Ip21 110/220v Mono 60hz Br	*	0		1	11,77	0,042		

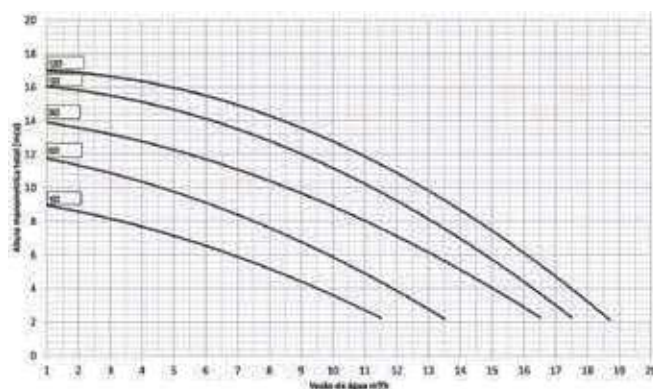


Motobomba Fluvià

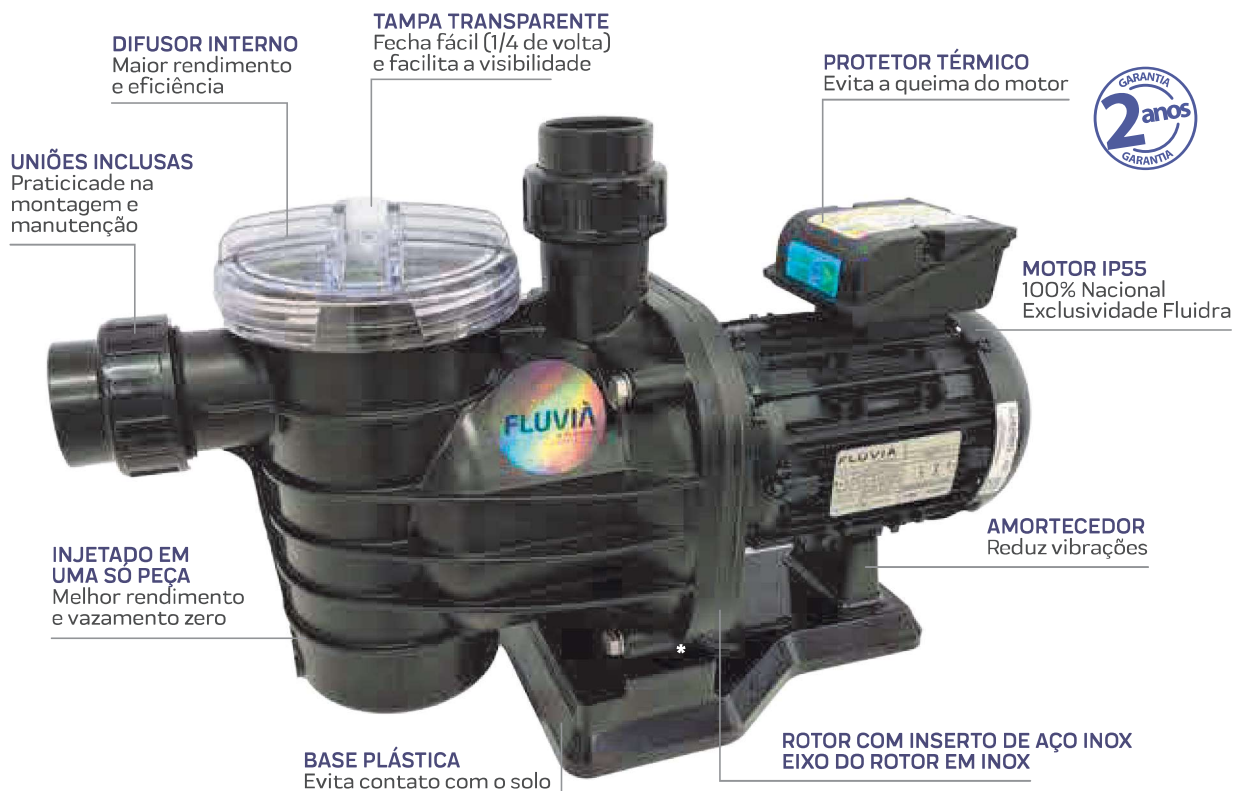

Cód. Inmetro
001000/2019

As motobombas Fluvià AstralPool são autoescorvantes, produzidas com eixo e selo mecânico em aço inox, com conjunto de parafusos também em aço inox e conexões de 50mm. Corpo e difusor da motobomba produzidos com plástico de engenharia com rotor em Noryl. Isolamento de motor classe F (suporta até 155°C), com grau de proteção IP55, permite trabalhar em ambientes com altas temperaturas e umidade. Modelo standard 60Hz, disponível também em 50Hz. Qualidade Européia, fabricação nacional.

CÓDIGO	MODELO DO FILTRO	CONSUMO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
144034	Motobomba Auto Aspirante Fluvià 1/3 CV II - 220V - 60Hz	0,433 (Kw/h)	*	5		1	10,23	0,042		
144033	Motobomba Auto Aspirante Fluvià 1/2 CV II - 220V - 60Hz	0,569 (Kw/h)	*	5		1	10,23	0,042		
144035	Motobomba Auto aspirante Fluvià 3/4 CV II - 220V - 60Hz	0,728 (Kw/h)	*	5		1	11,83	0,042		
144036	Motobomba Auto Aspirante Fluvià 1,00 CV II - 220V - 60Hz	0,967 (Kw/h)	*	0		1	10,25	0,042		
144032	Motobomba Auto Aspirante Fluvià 1,25 CV II - 220V - 60Hz	0,911 (Kw/h)	*	0		1	11,77	0,042		

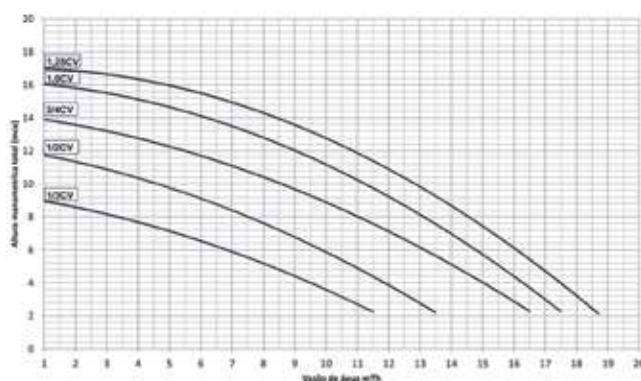

Motobomba Veico

As Motobombas Veico são produzidas com plásticos de engenharia de alta qualidade (ABS + Fibra de Vidro, Noryl, Policarbonato, Polipropileno) que suportam os agentes químicos de tratamento de piscinas e garantem maior robustez, desempenho e vida útil. As Motobombas com pré-filtro, além de serem autoescurvantes, possuem abas incorporadas para aperto/desaperto e fácil acesso à limpeza do cesto sem a necessidade do uso de chaves. Motores com tensões de trabalho de 110/127/220/254 VAC, com grau de proteção IP21. Inclui protetor térmico para melhor segurança. Disponíveis luvas de união para tubos de 50mm.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
851150	Motobomba 1.5 cv com pré- filtro veico-weg	*	0		1	19,30	0,040		♦
851200	Motobomba 2 cv com pré- filtro veico-weg	*	0		1	19,30	0,040		♦

Luva de União



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
600000	Luva de união Motobomba	*	0		100	17,20	0,079		♦
600001	Luva de união filtros	*	0		100	16,40	0,079		♦

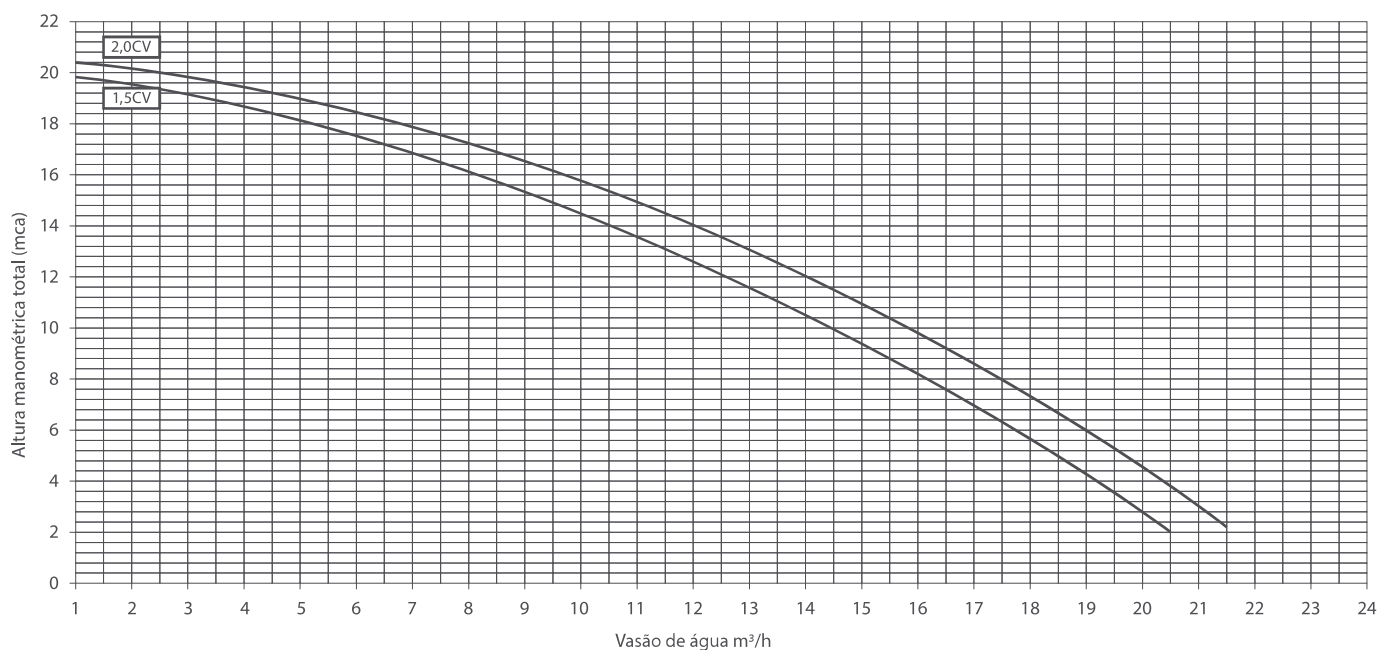


MOTOBOMBAS AUTOESCORVANTES

Motobomba Alaska Plus



A Motobomba ALASKA PLUS tem nova performance hidráulica, movimentando a água de forma mais silenciosa e eficiente que qualquer outro modelo de sua categoria. ALASKA PLUS é construída para reduzir o ruído no seu funcionamento, durável e confiável. Fabricada com componentes resistentes a oxidação, eixo do motor em aço inoxidável, rolamentos blindados que não necessitam de lubrificação. Seu corpo termoplástico é resistente a temperaturas extremas e a corrosão.



- Disponível de 1,5 a 3 CV de potência, monofásico e trifásico.
- Grau de Proteção IP-55.
- Com melhor eficiência e menor consumo de energia, garante economia e rentabiliza seu investimento.
- Com sua nova performance hidráulica garante baixo nível de ruído em condições normais de trabalho.
- Um pré-filtro com grande cesto foi integrado no corpo da bomba para prevenir entrada de algum corpo estranho que possa causar danos nas partes hidráulicas da bomba.
- O grande pré-filtro, com maior capacidade de retenção de partículas, aumenta o tempo entre limpezas reduzindo a manutenção.
- Visão completa do cesto através da tampa transparente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
53113B	Alaska Plus 2 CV - 23.000 l/h (12 m.c.a) - Monofásica	*	0		1	19,00	0,081		
53115B	Alaska Plus 3 CV - 30.000 l/h (12 m.c.a) - Monofásica	*	0		1	19,00	0,081		
53112B	Alaska Plus 1.5 CV - 21.000 l/h (10 m.c.a) - Trifásica	*	0		1	18,70	0,076		
53114B	Alaska Plus 2 CV - 23.000 l/h (12 m.c.a) - Trifásica	*	0		1	20,14	0,075		
53116B	Alaska Plus 3 CV - 30.000 l/h (12 m.c.a) - Trifásica	*	0		1	20,92	0,079		

CONFIRA OS PREÇOS ATUALIZADOS



FLUIDRA
THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Motobomba Maxim






Corpo de Motobomba e suportes em termoplástico de engenharia, ponta do eixo do motor de aço inox AISI-316 com duplo isolamento. Motor proteção IP-55. Cesto pré-filtro de 8 litros de capacidade. Tampa pré-filtro transparente, 3.600 rpm.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
08003-0810	(3,5 CV) 230/400 V III - Ligações 90mm	*	0		1	32,00	0,184		
08004-0810	(4,5 CV) 230/400 V III - Ligações 90mm	*	0		1	34,00	0,184		
08005-0810	(5,5 CV) 230/400 V III - Ligações 90mm	*	0		1	37,00	0,184		

08003-0810						
M.C.A.	8	10	12	14	16	19,5
M³/H	56	50	42	34	23	0

08004-0810						
M.C.A.	8	10	12	14	16	19,5
M³/H	74	66	57	46	30	0

08005-0810						
M.C.A.	8	10	12	14	16	19,5
M³/H	88	78	67	53	34	0

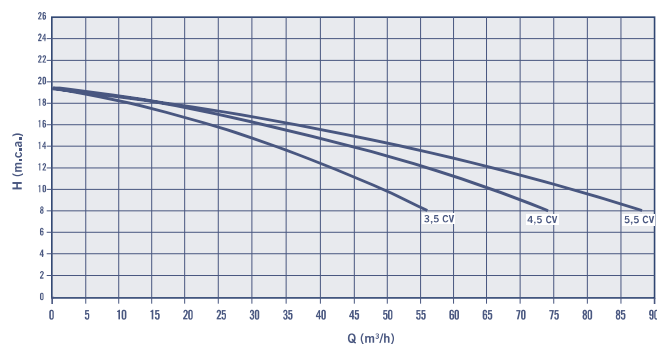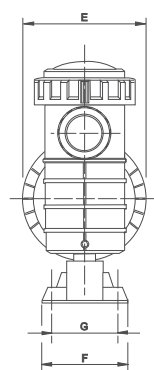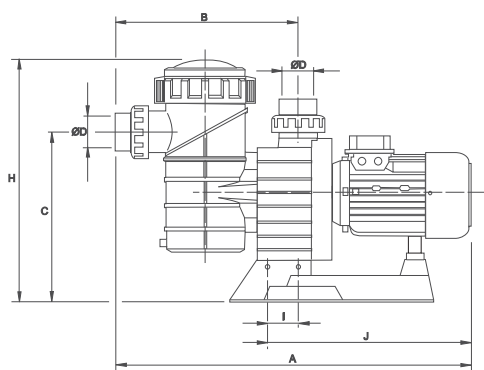

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	TIPO	VOLTAGEM	A MM	B MM	C MM	Ø D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	I MM	J MM
08003-0810	3,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08004-0810	4,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08005-0810	5,5	230/400	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500

Motobomba de Velocidade Variável Jandy FloPro™ VS




Disponíveis em 1,65cv e 2,7cv as motobombas de velocidade variável Jandy FloPro™ VS oferecem silêncio e alto rendimento. O Consumo elétrico chega a ser até 90% menor que uma motobomba comum, em seu modo de trabalho silencioso ela opera com menos de 26 decibéis, um ruído comparável ao silêncio de uma biblioteca.

Funcionamento Inteligente:

Graças às suas 8 velocidades programáveis, permite selecionar uma velocidade específica, de 600 a 3450 rpm, para cada função da piscina (filtração, aquecimento, limpeza...) para uma gestão otimizada do consumo elétrico.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
VSFHP165JEP	Motobomba velocidade variavel FloPro 1,0cv - jandy	*	0		1				
VSFHP270DV2A	Motobomba velocidade variavel FloPro 2,0cv - jandy	*	0		1				

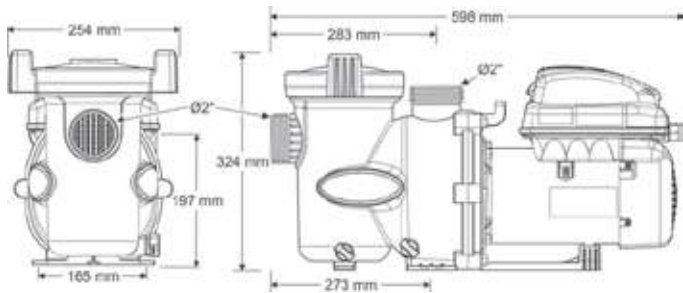

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interface para o cliente	Display LCD retro-iluminado de 2 linhas interface removível
Velocidades	600 - 3450 RPM (ajustável em espaços de 10 RPM)
Utilização	Piscinas
Potência útil	1,65 CV / 2,7 CV
Caudal 10 mce	24,1 m³
Caudal máximo	30,7 m³
Altura manométrica máxima	21,5 m
Tipo de motor	Motor síncro de ímãs permanentes (tecnologia ECM*), TEFC**, isolamento classe F
Alimentação 60 Hz	220-240 VAC

CURVA DE DESEMPENHO

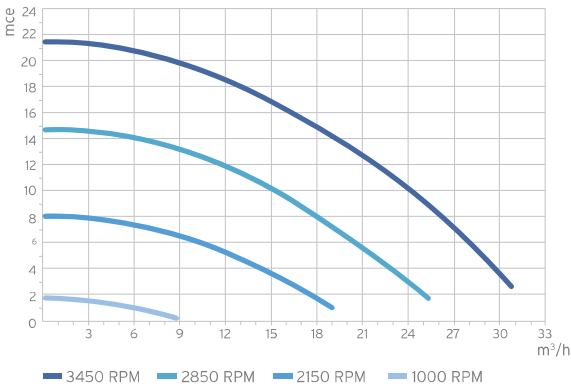

EQUIPAMENTOS NATAÇÃO CONTRA CORRENTE


Equipamento de natação contra corrente Marlin. O seu desenho inovador e o conceito de kit (inclui carapaça, caixa de alojamento, painel de comando e Motobomba de impulsão) confere-lhe um elemento de valor acrescentado na piscina. Altamente competitivo pelas suas altas prestações hidráulicas, o equipamento contra corrente Marlin está disponível em 3 modelos, Marlin 30 II, Marlin 30 III e Marlin 45 III. Com possibilidade de acoplar agarradeiras e mangueiras de hidromassagem (opcionais). Em caso de piscina para vinil acrescentar o produto com o código 11502.

Marlin 30 II (Monofásico)

Composto por: conjunto boca, caixa de alojamento de plástico, painel de comando e bomba 2,2 kW (3 CV) 230V II.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
35375	Marlin 30 II (monofásico)	*	0		1	37,40	0,260		*



Marlin 30 III (Trifásico)

Composto por: conjunto boca, caixa de alojamento de plástico, painel de comando e bomba 2,2 kW (3 CV) 400V III.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
35376	Marlin 30 III (Trifásico)	*	0		1	37,40	0,260		*

Marlin 45 III (Trifásico)

Composto por: conjunto boca, caixa de alojamento de plástico, painel de comando e bomba 3,3 kW (4,5 CV) 400V III.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
35377	Marlin 45 III (Trifásico)	*	0		1	42,20	0,260		*

Blower de uso contínuo

Compressor de ar desenhado para spas ou para remover o leito filtrante, em sistemas de lavagem, ou onde seja necessário uma corrente baixa de ar. A carcaça da Motobomba e o rotor são fabricados aliando o alumínio enquanto que o eixo do motor é fabricado em aço inoxidável e tem o rotor diretamente adaptado ao eixo e equilibrado dinamicamente. Os motores, de 2 polos monofásicos ou trifásicos para uso contínuo, são fabricados de acordo com as normas IEC, e incorporam uma proteção IP-54 externa e um isolamento de classe F. As tensões standards são 100-120/200-240V para a gama monofásica e 200-240/380-440V para a gama trifásica, com 50/60Hz. As Motobombas podem montarse horizontalmente. Adicionalmente, ao não haver contato entre as partes móveis e as estáticas da Motobomba, não necessita de lubrificante nem manutenção e também não apresenta desgaste das peças.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
31090-2450	Blower 1,3 kW	*	0		1	20,00	0,014		*
31092-2450	Motobomba Turbosoplante 1600w 220/380v	*	0		1				
31093-2450	1.6 kW trifásica 210 m3/h. 190 mbar. 220/380 V	*	0		1				