As bombas Syllent da Linha Paisagismo foram desenvolvidas especialmente para você que busca dar uma vida nova ao seu jardim. Com menor consumo de energia elétrica e excelente desempenho, além dos diferenciais exclusivos, a linha é ideal para lugares onde o silêncio é essencial. Em funcionamento, representa menos de 5 decibéis (dB) em relação ao ruído ambiente, trazendo maior conforto em todas as suas aplicações.

Aplicações:

• Ambientes com chafarizes, cortinas d'água, fontes e lagos ornamentais.

Linha


Só (admire) o que é importante









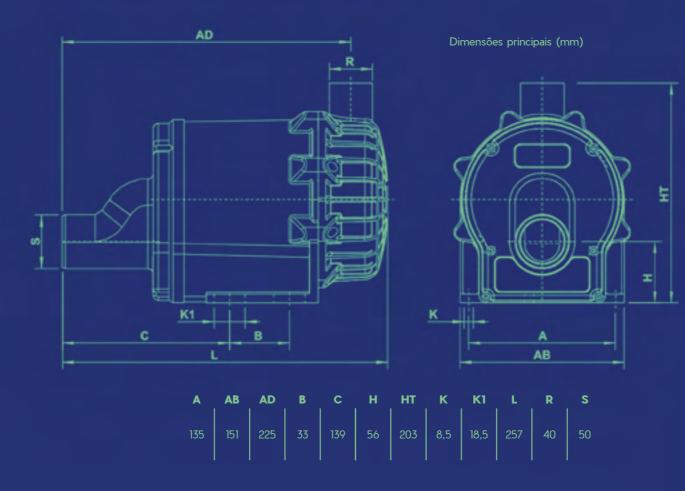

(02)

Garantia

Contra defeitos de fabricação



Proteção IP 68

Resistente à submersão em água



Potência
Disponível
1/6 CV




TemperaturaOperação de 5°C a 45°C



Pressão

Máxima de sucção 4 mca



Curva Vazão X Altura Manométrica 10 9 8 8 W 7 Superior S

60Hz

Características elétricas e hidráulicas*

Modelo	Potência	Tensão	Corrente	Pressão	Tubulação (Ø)	Altura Manométrica total (m)						Peso
				máxima	Tubulação (9)	0	2	4	6	8	10	Peso
	CV W	V	Α	kPa mca	Sucção Recalque (mm) (mm)	150	38	Vazão	(m³/h)		LEVET IN	kg
MB63E0052AS MB63E0053AS	1/6 120	120 220	2,8 1,4	81 8,1	50 ext. 40 ext. 40 int. 32 int.	9,0	7,8	6,0	3,9	1,2	0,0	4,00

*Válidas para nível do mar (20°C), sucção 0 (kPa) (mca) e não inclusas perdas de carga (10 mca = 1 kgf/cm² = 14,23 psi = 100 kPa) IMPORTANTE: Temperatura de operação da água: 5°C a 45°C. Pressão máxima na sucção: 4 mca (0,4 Kgf/cm²)

69