


FILTROS

Filtro Veico

Tanque do filtro em polietileno rotomoldado. Válvula seletora de 6 funções, com conexões de 50 mm, equipada com manômetro, produzida com plásticos de engenharia (ABS, ABS + Fibra de Vidro, Policarbonato, EPDM) e elementos metálicos em aço inoxidável, o que garante melhor desempenho, robustez, facilidade de manuseio e maior vida útil. União da válvula ao tanque parafusada e com vedação em EPDM. Velocidade máxima de trabalho 48m³/h/m². Pressão máxima de trabalho 1,5kg/cm².



CÓDIGO	MODELO DO FILTRO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
802200	V-20	*	0		1	4,5	0,05		♦
802300	V-30	*	0		1	5,3	0,09		♦
802400	V-40	*	0		1	7,6	0,13		♦
802500	V-50	*	0		1	10,7	0,22		♦
802600	V-60	*	0		1	14,7	0,33		♦
802700	V-70	*	0		1	23,5	0,41		♦
802800	V-80	*	0		1	31,8	0,67		♦

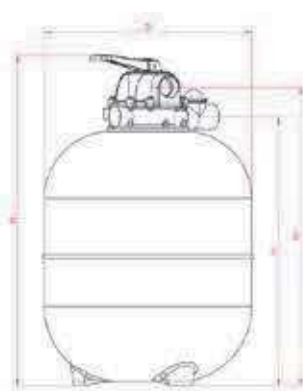

		V-20	V-30	V-40	V-50	V-60	V-70	V-80
CÓDIGO		802200	802300	802400	802500	802600	802700	802800
POTÊNCIA BOMBA (CV)		1/3 VEICO PRO	1/3 VEICO PRO	1/2 VEICO PRO	3/4 VEICO PRO	1,0 VEICO PRO	1,25 VEICO PRO	2,0 VEICO
ÁREA TOTAL FILTRAÇÃO (M²)		0,051	0,080	0,116	0,189	0,227	0,292	0,409
VAZÃO NOMINAL (M³/H)		2,4	3,8	5,2	8,8	10,8	14,0	18,0
VOLUME PISCINA (M³)	6 H	15	23	31	53	65	84	108
TEMPO DE FILTRAÇÃO (H)	8 H	19	30	42	70	86	112	144
CARGA DE AREIA (KG)		20	30	65	100	125	175	250
TAXA FILTRAÇÃO/RETROLAVAGEM (M³/M²/DIA)		1129	1140	1075	1117	1141	1150	1056
DIMENSÕES (MM)	D	270	335	400	510	560	636	750
	H	632	705	776	837	922	1000	1160
	N	436	529	600	661	746	824	984
	M	508	601	672	733	818	896	1056



Válvula Seletora Veico

CÓDIGO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
800101	*	0						



Carrinho Filtrante V-30 com Bomba Veico Pro 1/3 CV

CÓDIGO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
804000	*	0		1	23,38	0,416		

Carrinho Filtrante V-40 com Bomba Veico Pro 1/2 CV

CÓDIGO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
804100	*	0		1	25,66	0,416		



Filtro Cantabric Top

Válvula seletora Top. Tampa do filtro rosca em material plástico ABS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
22399	6.000 l/h Ø 400 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	10,70	0,230		
15780	9.000 l/h Ø 500 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	17,50	0,370		
15781	14.000 l/h Ø 600 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	19,90	0,490		
20128	21.000 l/h Ø 750 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	30,40	0,830		
23866	21.000 l/h Ø 750 mm saídas 2"	*	0		1	32,10	0,830		



Filtro Cantabric Lateral

Válvula vendida separadamente.

Tampa transparente de policarbonato e porca rosca de ABS, equipado com válvula seletora lateral.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
22398-0100	6.000 l/h Ø 400 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	9,00	0,230		
15782-0100	9.000 l/h Ø 500 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	15,80	0,370		
15783-0100	14.000 l/h Ø 600 mm saídas 1 1/2"	*	0		1	17,80	0,490		
15784-0100	21.000 l/h Ø 750 mm saídas 2"	*	0		1	29,00	0,830		

Filtros com o tanque injetado em plástico de engenharia e com a união de sua parte inferior com a superior através de termofusão e plug na parte inferior para a retirada da areia. Possui válvula seletora de 6 funções com baixa perda de carga, com conexões rosca de 1-1/2" ou 2" BSP, equipada com manômetro, produzida com plásticos de engenharia e elementos metálicos em aço inoxidável, o que garante melhor desempenho, robustez, facilidade de manuseio e maior vida útil. Pressão máxima de trabalho 2,5kg/cm².

DIMENSÕES

	CÓDIGO	Ø D	H	M	N	LIGAÇÕES	VAZÃO M³/H	PISCINA M³ APROX. (8H)*	CARGA DE AREIA KG
FILTRO CANTABRIC TOPO	22399	400	894	744	680	1 1/2"	6	48	60
	15780	500	1009	829	765	1 1/2"	9	72	100
	15781	600	1069	894	830	1 1/2"	14	112	150
	20128	750	1239	1064	1000	1 1/2"	21	168	300
	23866	750	1250	1098	1023	2"	21	168	300
FILTRO CANTABRIC LATERAL	22398-0100**	400	715	380	255	1 1/2"	6	48	60
	15782-0100**	500	800	415	290	1 1/2"	9	72	100
	15783-0100**	600	875	445	320	1 1/2"	14	112	150
	15784-0100**	750	1045	575	345	2"	21	168	300

Filtros equipados com tampão de vazamento de areia de Ø 2" nos modelos Ø 750 e Ø 900, e de 1 1/2" nos modelos Ø 400, Ø 500 e Ø 600. **Filtros com válvula lateral.

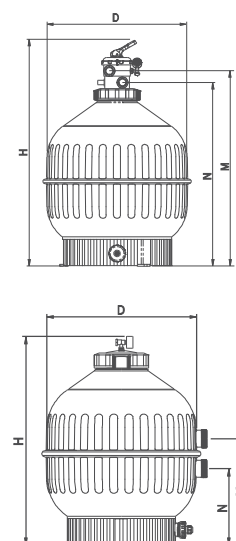


Filtro Vesubio



Este modelo é compatível com piscinas públicas e privadas. A Fabricação deste filtro é realizada mediante a projeção simultânea de poliéster e fibra de vidro, obtendo um acabamento perfeito de alta qualidade e resistência. O filtro de areia conta com uma saída lateral e contém um manômetro e purga de água tanto manual como automática. Também inclui conexões de seis vias para a válvula lateral que realizam funções de filtragem, lavagem, enxague, recirculação, esvaziamento e fechamento. Pressão máxima de trabalho: 2,5 kg/cm².

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M ³		
16574	Filtro Vesubio 900mm 2" (Sem válvula)	*	0		1	39	1,003		
61326	Filtro Vesubio 1050mm 2" (Sem válvula)	*	0		1	53	2,052		
61327	Filtro Vesubio 1200mm 2 ½" (Sem válvula)	*	0		1	65	2,45		

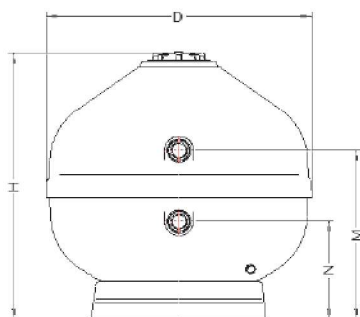

CÓDIGO	16574	61326	61327
Modelo (mm)	900	1050	1200
Valvula utilizada	07444	21263	24837
Conexões (pol)	2"	2"	2 ½"
Quantidade de areia (kg)	415	660	1000
Vazão (m ³ /h)	32	43	56
Distância entre conexões (mm)	230	270	270
DIMENSÕES (mm)	D	940	1090
	H	1055	1065
	N	350	380
	M	580	650



Filtro de Cartucho Jandy Pro Series CS

Filtro de polipropileno reforçado com fibra de vidro. Linha de filtros de cartucho para piscinas, super compactos e com alto poder de filtração, disponível em 4 modelos CS100, CS150, CS200, CS250 para piscinas com até 227m³.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M ³		
CS100	Filtro Cartucho CS100 Jandy	*	0		1				
CS150	Filtro Cartucho CS150 Jandy	*	0		1				
CS200	Filtro Cartucho CS200 Jandy	*	0		1				
CS250	Filtro Cartucho CS250 Jandy	*	0		1				

VÁLVULAS SELETORAS

Válvulas seletoras de 6 vias, para realizar diversas funções no circuito hidráulico da filtração: Filtrar, Retrolavar, Enxaguar, Recircular, Drenar e Fechar. Seu desenho funcional, oferece uma ampla gama de possibilidades de acoplamento em muitas instalações, assegurando perfeita vedação e um fácil manuseio. Fatores como baixo atrito e esforço de uso, segurança e belo acabamento, tem sido fatores decisivos na hora de sua escolha.



Válvula Seletora 1 1/2" Flat

Válvula seletora Top. Tampa do filtro roscada em material plástico ABS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
34543	Variante 3 lateral com ligação a filtro	*	5		1	1,82	0,009		

Nova gama de válvulas seletoras que incorporam umas dimensões reduzidas graças ao desenho de um só nível (frente aos dos níveis habituais nas válvulas seletoras). Este menor tamanho feito especialmente para aplicações onde o espaço é reduzido, como por exemplo, as casetas ou monoblocos, onde é remarcável a maior utilização do modelo Top.



Válvula Seletora 2" com Ligação a Filtro - Classic

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
07444	Válvula 2" lateral	*	5		6	22,70	0,150		

Válvulas seletoras manuais de seis vias para realizar diversas funções num circuito hidráulico. O seu desenho, basicamente funcional, oferece uma ampla gama de possibilidades de acoplamento a qualquer instalação, assegurando uma perfeita estanqueidade e um cómodo manuseio.



Válvula Seletora Top - New Generation

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
20565	Válvula seletora Top 1 1/2"	*	5		6	12,10	0,079		
33968	Válvula seletora Top 2"	*	5		1	3,95	0,028		

Nova geração de válvulas seletoras manuais que incorpora um sistema de fecho por baioneta (substituindo os parafusos). Facilita a manutenção e evita problemas de oxidação. A gama tem medidas de 1 1/2" e 2", incluindo uma versão "Top Eco" disponível em 1 1/2".



Válvula Seletora 2 1/2" com Ligação a Filtro - Magnum

Válvula seletora com ligação a filtro e aos tubos provenientes da piscina.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
24837	Variante 2 1/2" lateral	*	5		1	9,50	0,060		

Especialmente concebidas para suportar grandes pressões de trabalho e o seu acoplamento a filtros de grandes medidas que requerem de ligações especiais. Elege entre os modelos que oferece a gama, válvulas seletoras de 2 1/2", 3 e 4".

VÁLVULAS SELETORA AUTOMÁTICA

Válvula seletora automática com teclas para manobras. Alimentação 115/230 VAC. Realiza as operações de Filtração, Retrolavagem, Enxague e Drenagem.



Válvula de Seletora Automática 1 1/2" - 2" Var. 3 System VRAC Basic

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
57186	Basic 1 1/2" Lateral, Var. 3	*	5		1	4,27	0,023	●	◆
57187	Basic 2" Lateral, Var. 3	*	5		1	5,75	0,023	●	

Nota: recomenda-se a instalação da válvula de segurança (41898).

Nota²: O circuito de comando do contator da bomba de filtragem tem de ser necessariamente a 230VAC.



Válvula de Segurança Multiport Automática

A válvula hidráulica de segurança de 1 1/2" é especialmente indicada para a sua instalação na saída de esgoto, de uma válvula seletora automática, de um filtro de piscina. A sua utilização evita as perdas de água no momento em que a válvula muda de posição de trabalho e no caso de falta de energia elétrica e a válvula seletora automática fique numa posição na qual poderia esvaziar a piscina. Recomenda-se o seu uso nas instalações com as válvulas multiport SYSTEM VRAC. Alimentação 24 VAC.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
41898	Com ligação dupla lisa de Ø 50 mm	*	0		1	1,28	0,009	●	◆



Nanofiber

O NanoFiber é um filtro autolimpante desenvolvido para piscinas residenciais que oferece uma melhor qualidade de filtração devido às redes de nanofibras especialmente desenvolvidas e tem como principais vantagens: fácil de usar; menor consumo de água devido a sua eficiência na retrolavagem; melhor qualidade da água filtrada, pois retém partículas de menor tamanho; compacto; fácil de limpar; compatíveis com os atuais sistemas de filtração e bombeamento; fácil troca do elemento filtrante. Retém partículas de 5 a 8 micras. Não inclui válvula seletora lateral.

CÓDIGO	VAZÃO	ÁREA DE FILTRAÇÃO	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	VOL. M³		
64837	10 m³/h	4,5 m²	2,5 kgr./cm²	*	0		1	10,04	0,095	●	◆
64838	14 m³/h	5,2 m²	2,5 kgr./cm²	*	0		1	10,04	0,095	●	
64839	18 m³/h	6,0 m²	2,5 kgr./cm²	*	0		1	10,04	0,095	●	

MÍDIAS FILTRANTES



Granulação 0,5 - 1,0 mm



Granulação 1,0 - 3,0 mm



Active Clear Glass

A ASTRAPOOL lança um novo meio filtrante vítreo activo Active Clear Glass. Este novo produto oferece os seguintes benefícios:

- Filtração mais eficiente e ecológica.
- Maior capacidade de filtração.
- Poupança de água e energia.
- Leito filtrante mais limpo: não permite que as bactérias fiquem alojadas no leito filtrante, reduzindo a necessidade de utilização de produtos químicos.
- Utiliza 15% menos que a quantidade de areia.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	% VOLUME DO MEIO FILTRANTE			
							FILTROS D < 900 MM	FILTROS D > 900 MM		
57011	0,5 mm - 1,0 mm		0		1	25	80%	60%		
57012	1,0 mm - 3,0 mm		0		1	25	0%	20%		
57013	3,0 - 7,0 mm		0		1	25	20%	20%		

O meio filtrante Active Clear Glass cumpre com a norma UNE EN 12902:2006.

Areia Veico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	IPI	ST (ANOTE AQUI)	QTD. EMB.	PESO EMB. KG	% VOLUME DO MEIO FILTRANTE		
00596	0,5 mm - 1,0 mm		0		1	25	0,015		



ACESSE NOSSO
SITE E SAIBA
MAIS SOBRE
NOSSOS
PRODUTOS.