


60Hz		Características elétricas e hidráulicas*																	
Modelo	Potência		Tensão	Corrente	Pressão máxima		Tubulação (Ø)		Altura Manométrica total (m)									Peso	
	CV	W			V	A	kPa	mca	Sucção	Recalque	2	4	6	8	10	12	14		16
Vazão (m³/h)																			kg
PF42E0304AS1 PF42E0311AS1	1/4	180	120 220	5,0 2,6	85	8,5	50 mm	50 mm	12,9	10,7	7,5	4,0	0,0	-	-	-	-	5,50	
PF42E0305AS1 PF42E0312AS1	1/3	250	120 220	5,4 2,8	88	8,8			13,1	11,1	8,4	5,3	0,0	-	-	-	-	6,10	
PF42E0306AS1 PF42E0313AS1	1/2	370	120 220	6,4 3,7	95	9,5			15,6	13,5	10,6	8,0	3,8	0,0	-	-	-	6,60	
PF42E0307AS1 PF42E0314AS1	3/4	550	120 220	9,0 5,1	128	12,8			-	19,3	16,6	13,6	9,8	5,0	0,0	-	-	8,30	
PF42E0308AS1 PF42E0315AS1	1,0	750	120 220	9,8 5,5	138	13,8			-	20,4	18,5	15,4	12,0	7,7	0,0	-	-	8,90	
PF42E0309AS1 PF42E0316AS1	1,5	1120	120 220	13,5 6,8	170	17,0			-	21,6	19,9	17,7	15,2	12,2	8,3	3,0	0,0	9,25	

Características hidráulicas do conjunto (Bomba pré-filtro + filtro de areia)

Filtros			Motobomba Centrífuga com Pré-Filtro					Tempo de recirculação (h)				Carga de areia (kg)
Modelo	Ø externo (mm)	Área filtrante (m²)	Modelo		Pot. (CV)	Vazão Nominal (m³/h)	mca	6	8	10	12	
			120V	220V				Volume da piscina (m³)				
SYL20	300	0,062	PF63E0304AS	PF63E0311AS	1/4	2,8	8,0	16,8	22,4	28,0	33,6	20
SYL30	300	0,062	PF63E0305AS	PF63E0312AS	1/3	2,8	8,5	16,8	22,4	28,0	33,6	25
SYL40	400	0,115	PF42E0306AS	PF42E0313AS	1/2	5,2	8,5	31,2	41,6	52,0	62,4	50
SYL50	500	0,182	PF42E0307AS	PF42E0314AS	3/4	8,2	10,5	49,2	65,6	82,0	98,4	100
SYL60	600	0,266	PF42E0308AS	PF42E0315AS	1,0	12,0	10,5	72,0	96,0	120,0	144,0	150
SYL75	750	0,421	PF42E0309AS	PF42E0316AS	1,5	15,7	10,5	94,2	125,6	157,0	188,4	240

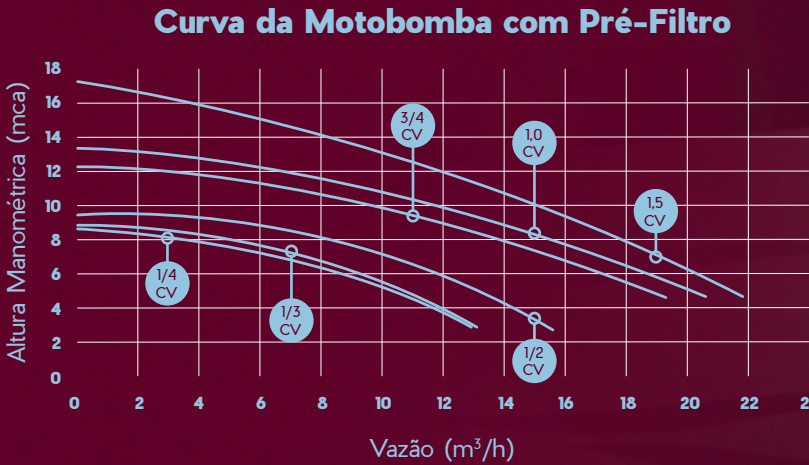

Desenhos e fotos meramente ilustrativos. Os dados técnicos apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Dezembro/2019.



Só (escute)
o que é
importante

Linha de Motobomba
e Filtros para **Piscina**



Potências: 1/4 - 1/3 - 1/2
3/4 - 1,0 - 1,5 CV

Possui sensor exclusivo que desliga automaticamente a motobomba na falta de água ou em caso de travamento do rotor.

Aplicações:

- Circulação da água em sistemas de filtragem de piscinas;
- Circulação da água em sistemas de aquecimento em piscinas.

* Proteção resistente à submersão em água.

SUPER
SYLLENT
PLUS

- Não oxida
- Proteção IP 68*
- Super silenciosa
- Isenta de mancal e selo mecânico
- 1 ano de garantia




Garantia dos filtros de areia:
1 ano na válvula e 3 anos no tanque. Areia não inclusa.

Atenção: A motobomba não é autoescorvante. Deve ser instalada obrigatoriamente abaixo do nível d'água da piscina.

Linha Piscina

Aproveite o melhor da sua piscina com a motobomba e filtros Syllent e relaxe sem se preocupar com ruídos, escutando apenas o que é importante. A motobomba com pré-filtro é responsável pela circulação da água no sistema filtrante e também na circulação em sistemas de aquecimento solar na sua piscina. Fabricada em polímeros de engenharia HPP (High Performance Polymer) e selada com proteção IP 68, é resistente à corrosão e pode ficar submersa em até 1 metro de profundidade em água. Os filtros de areia são fabricados em processo de rotomoldagem, garantindo maior resistência devido a espessura uniforme no tanque (9mm). Também possuem válvula seletora de seis vias com visor de retrolavagem e manômetro.

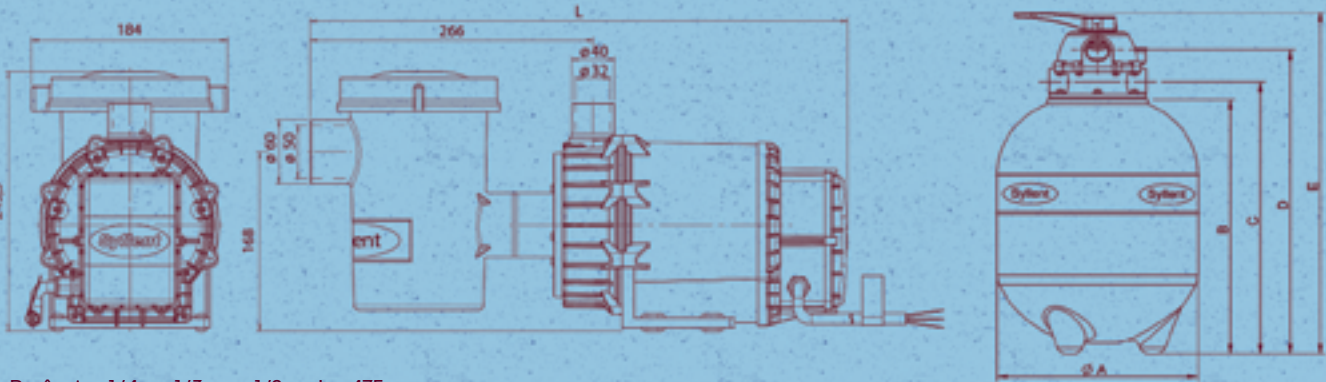

Potências 1/4cv, 1/3cv e 1/2cv: L= 475 mm
Potências 3/4cv, 1,0cv e 1,5cv: L= 505 mm

Dimensional em mm.

Modelo	Ø A	B	C	D	E
SYL20	300	362	400	470	550
SYL30	300	492	530	600	680
SYL40	400	537	575	645	725
SYL50	500	702	740	810	890
SYL60	600	792	830	900	980
SYL75	750	892	930	1000	1080